


Anschlussanleitung

für LED-MARTIN Frontblitzer

In den Händen halten Sie ein Qualitätsprodukt aus dem Hause LED-MARTIN.

Großer Vorteil bei unseren LED-Frontblitzern besteht darin, dass zur Steuerung und Betrieb kein weiteres Vorschaltgerät benötigt wird.

Die Frontblitzer werden eingestellt, gesteuert und synchronisiert über die vorhandenen fünf Kabel. Nachstehend erklären wir Ihnen welche Kabelfarben Sie vorfinden und wie Sie diese verschalten:

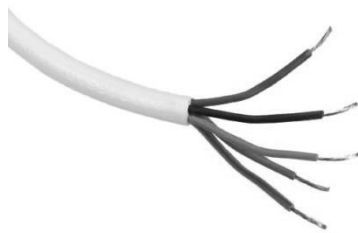

ROT	Verbindung mit dem + Pol des Fahrzeuges.
SCHWARZ	Verbindung mit der Masse bzw. –Pol des Fahrzeuges.
GELB	Dient der Konfiguration der Blitzmodi (siehe unten).
GRAU	Dient der Synchronisation (siehe unten).
WEIß	Dient der Synchronisation (siehe unten).

Einstellen der Blitzmodi:

Die Frontblitzer verfügen über 18 verschiedene Blitzmodi, die nach Bedarf gewählt werden können.

Dazu schalten Sie bitte den Frontblitzer ein – durch kurzen Kontakt des gelben Kabels mit dem roten Kabel können Sie die 18 verschiedenen Blitzmodus durchschalten.

Ihr gewählter Blitzmodi bleibt im Gerät gespeichert sofort nach dem Ausschalten, dies erfolgt durch die Trennung von der Stromquelle.

Synchronisation von Frontblitzern:

Zur Synchronisation von 2, 4, 6 oder 8 Frontblitzern schließen Sie bitte stets das weiße Kabel des vorangehenden Frontblitzer zusammen mit dem grauen Kabel des nachfolgenden Frontblitzers. Dies ergibt folgende Verschaltungen je nach Anzahl der Frontblitzer:

Weiß1 mit Grau2 – Weiß2 mit Grau3—Weiß3 mit Grau4—Weiß4 mit Grau5.... Usw.

Die Frontblitzer sollten sich zum Zeitpunkt der Synchronisation alles in den gleichen Blitzmodus befinden.