
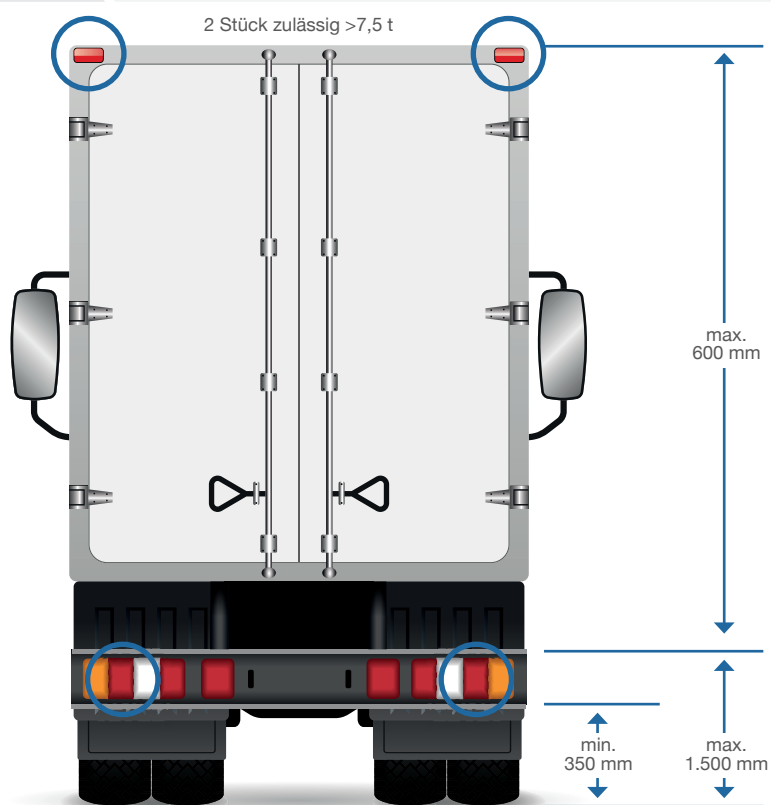


Zulässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> vorgeschrieben, für alle Fahrzeuge
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> eine dritte Bremsleuchte zulässig (Kat. S3/S4) dritte Bremsleuchte vorgeschrieben für Fahrzeuge <7,5 t zulässiges Gesamtgewicht (Ausnahme: offene Ladefläche) zwei weitere Bremsleuchten (Kat. S1/S2) zulässig bei Fahrzeugen ≥7,5 t zulässiges Gesamtgewicht bei angebrachter dritter Bremsleuchte (Kat. S3/S4). zwei dritte Bremsleuchten zulässig (Kat. S3/S4), im Falle, dass das Heck durch bewegliche Türen geteilt ist
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Kat. S1 max. 260 cd Kat. S2 max. 730 cd Kat. S3 max. 110 cd Kat. S4 max. 160 cd
Höhenvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> Kat. S1/S2 min. 350 mm, max. 1.500 mm weitere zulässige min. 600 mm über den vorgenannten Bremsleuchten (Fahrzeug. ≥7,5 t) Kat. S3/S4, entweder höchstens 150 mm unter der Heckscheibe oder mind. 850 mm über dem Boden, jedoch min. über den Bremsleuchten der Kat. S1/S2
Abstandsvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> Kat. S1/S2 max. 400 mm von der Außenkante des Fahrzeuges, min. 600 mm voneinander entfernt Kat. S3/S4, die dritte Bremsleuchte darf max. 150 mm von der Fahrzeugmitte entfernt angebracht werden
Prüfrichtlinie	ECE-R7
Prüfzeichenbeispiel	<p>S1 S2</p>  <p>221</p>
Weitere Informationen:	ECE-R7, ECE-R48, § 53 StVZO

BEISPIELDARSTELLUNG



Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu.