LURKER exception - Anschlussanleitung

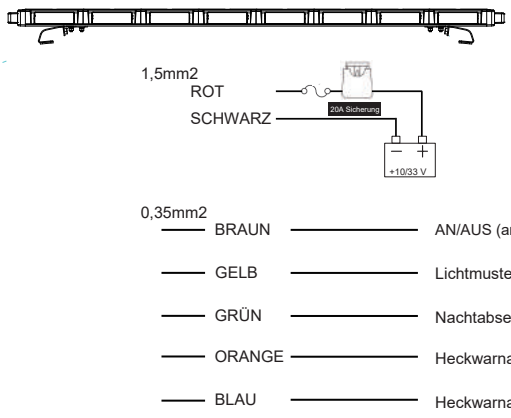

Model	Spannung	Max. Leistung	Absicherung
93cm	DC 10-33V	115W	15A
120cm	DC 10-33V	145W	15A
149cm	DC 10-33V	160W	20A
180cm	DC 10-33V	175W	20A

Blitzmuster

Random	(Default)
ECE R65 Rotator	
ECE R65 single	(ALL)
ECE R65 Double	(ALL)
ECE R65 single	(Split)
ECE R65 Double	(Split)
Single	(ALL)
Double	(ALL)
Quad	(ALL)

Quint	(ALL)
Single-Quad	(ALL)
Single	(Split)
Double	(Split)
Quad	(Split)
Quint	(Split)
Single-Quad	(Split)
Single	(I/O)
Double	(I/O)

	Quad	(I/O)
	Quint	(I/O)
	Single	(Split1)
	Double	(Split1)
	Quad	(Split1)
	Quint	(Split1)
*	Single	(Split2)
*	Double	(Split2)
*	Quad	(Split2)
*	Quint	(Split2)

Explosionszeichnung

