
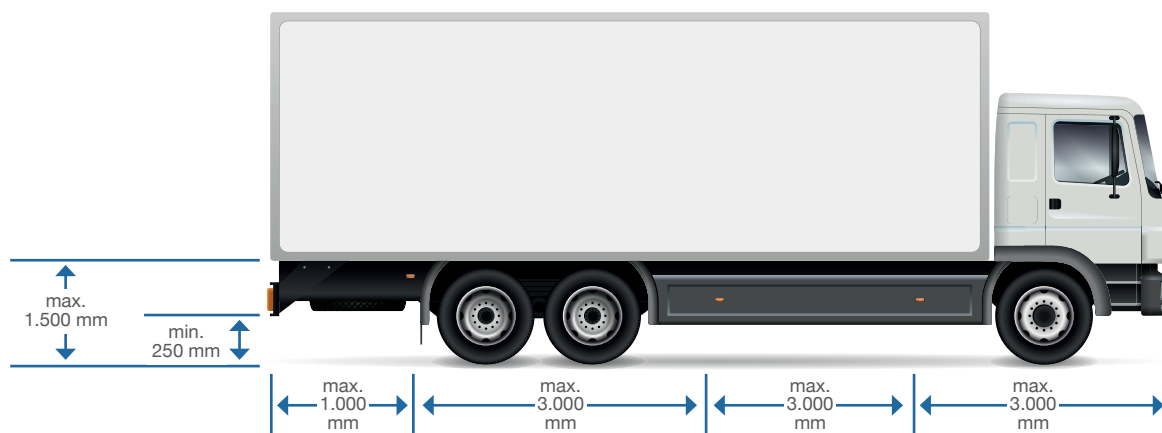


Zulässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> vorgeschrieben bei Fahrzeugen >6 m
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> zulässig bei kleineren Fahrzeugen
Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> min. 150 cd
Höhenvorgabe	<ul style="list-style-type: none"> min. 250 mm max. 1.500 mm
Abstandsvorgabe	<p>Bei Fahrzeugen ≤6 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anbringung einer Seitenmarkierungsleuchte im ersten und/oder letztem Drittel des Fahrzeuges ausreichend. <p>Bei Fahrzeugen >6 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> seitlich max. 1.000 mm vom Ende des Fahrzeuges seitlich max. 3.000 mm vom Anfang des Fahrzeuges min. eine Leuchte im mittleren Drittel des Fahrzeuges max. 3.000 mm Abstand zwischen den Leuchten <p>Bei Fahrzeugen ≥3,5 t dürfen die Seitenmarkierungsleuchten synchron mit dem Fahrtrichtungsanzeiger aufleuchten, im Falle, dass keine seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger angebracht sind.</p>
Prüfrichtlinie	ECE-R23
Prüfzeichenbeispiel	<p>02 SM1</p>  <p>226</p>
Weitere Informationen:	ECE-R23, ECE-R48

BEISPIELDARSTELLUNG



Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.